


11.2 Douchetoiletter

11.2.1 Væghængte toiletter

Ny

Geberit AquaClean Tuma Comfort douchetoilet, væghængt toilet

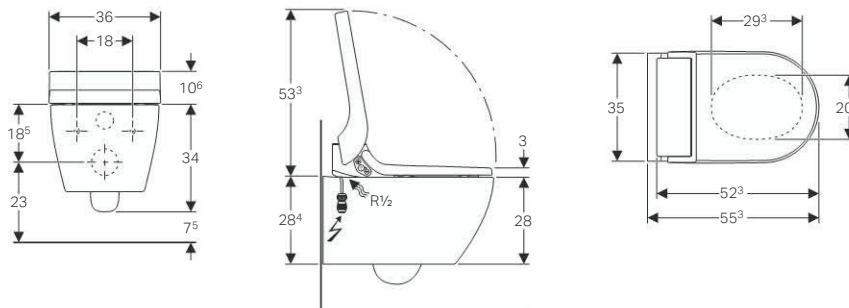

Anvendelse

- Til komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til plejende rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Ladydyse i beskyttet hvileposition separat
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres
- Douchearmen med dyse til anal- og vaginalområdet kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant
- Dybtskyllende WC med smudsafvisende keramikoverflade
- Brugeridentifikation
- Lugtudsugning med keramisk bikagefilter, der kan aktiveres
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Føntørrer kan tilkobles
- Toiletsæde med sædevarme, der opvarmes hurtigt
- Toiletsæde og WC-låg med soft close-funktion
- Toiletlåg med SoftOpening
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Nettilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Tilladelse iht. EN 1717/EN 13077

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0,5 W
Vandstrømstryk	0,5–10 bar
Minimumsvandstrømstryk	0,5 bar

Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,02 l/s
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm og Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Akustisk isolering
- Stænkbeskyttelse
- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Keramisk bikagefilter
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengørings sæt
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Fastgørelsesmateriale

Varenr.	VVS no.	Farve	Overflade
146.291.11.1	613157100	Alpin-hvid	
146.291.FW.1	613157110		Børstet rustfrit stål
146.291.SI.1	613157120	Hvid	Glas
146.291.SJ.1	613157121	Sort	Glas

Kan leveres fra april 2017

Tilbehør

- Vægkontrolpanel, til Geberit AquaClean → s. 185
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel → s. 186
- Geberit keramisk bikagefilter type 3 → s. 89
- Tilbehørsoversigt: vand- og ilttilslutning på Geberit indbygningscysterne → s. 184



- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengøringsmiddel følger med dette produkt. Disse brugsmaterialer indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af www.geberit.dk.